


SAGOLA

an Elcometer company



GUÍA DE PINTURA APLICACIÓN

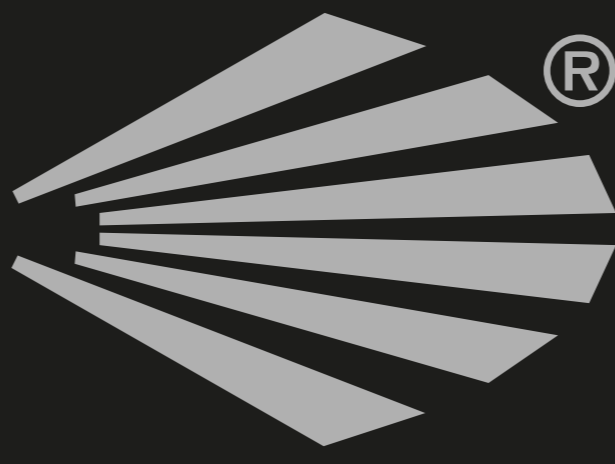

Approved by Glasurit



4600
Xtreme
TITANIA PRO

4600
Xtreme
CLEAR


4600
Xtreme
AQUA

4600
Xtreme
HVLP

3300
GTO
PRIMER

mini
Xtreme
SPOT REPAIR


Imprimación
Etch

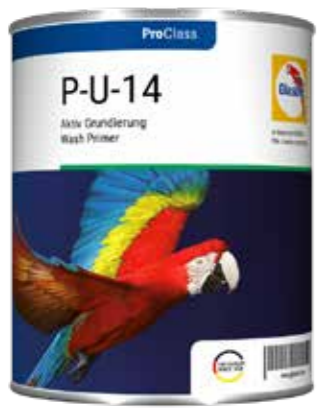

Wash
Primer
P-U-14


Pico
1.6 - 1.8
Boquilla de aire
EPA
Presión Máxima
2.0 bar

Performance
primer filler
P-U-5x
P-U-6x
P-U-7x

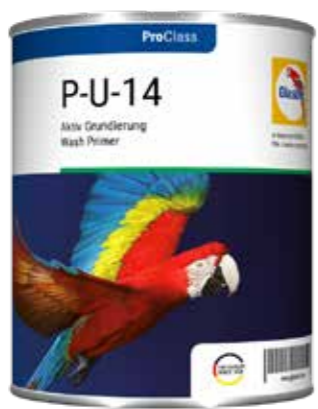

Pico
1.6 - 1.8
Boquilla de aire
EPA
Presión Máxima
2.0 bar

Aparejos

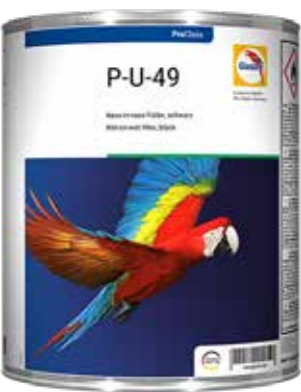

Wet on wet
filler
P-U-4x

Pico
1.2 XL - 1.3
Boquilla de aire
DVR Titania Pro
Presión Máxima
2.0 bar

Pico
1.2 XL - 1.3
Boquilla de aire
DVR Clear
Presión Máxima
2.0 bar

Base Bicapa
al agua


90 Line
basecoat



Pico
1.3BS
Boquilla de aire
DVR Aqua
Presión Máxima
2.0 bar

Pico
1.3BS
Boquilla de aire
DVR HVLP
Presión Máxima
2.0 bar

Barniz
Top



22 Line
mixing clear

Pico
1.2 XL - 1.3
Boquilla de aire
DVR Titania Pro
Presión Máxima
2.0 bar

Pico
1.2 XL - 1.3
Boquilla de aire
DVR Clear
Presión Máxima
2.0 bar

Pico
1.0
Boquilla de aire
Mini EPA
Presión Máxima
1.0 - 1.5 bar

Barniz

Clearcoat
P-C-XX



Pico
1.2 XL - 1.3
Boquilla de aire
DVR Titania Pro
Presión Máxima
2.0 bar

Pico
1.2 XL - 1.3
Boquilla de aire
DVR Clear
Presión Máxima
2.0 bar

Pico
1.0
Boquilla de aire
Mini EPA
Presión Máxima
1.0 - 1.5 bar